


Gångbro

FLOBY DURK AB

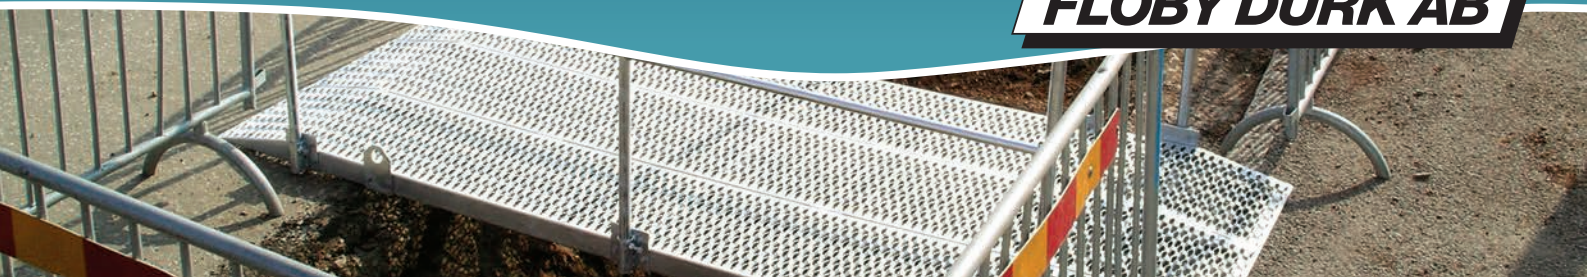

Floby Durk AB har tagit fram en ny standardiserad gångbro att användas vid t.ex. grävningsarbeten.

Gångbron är robust men samtidigt lätt. Den är tillverkad av slitsdurk med räcken av stålrör och allt är varmförtzinkat. Den är säker och halkfri i alla väder. Behöver ej sopas, skottas, saltas eller sandas. Smuts, vatten, snö och is försvinner genom slitsöppningarna.

Floby Durks gångbro är försedd med räcken och lyftöglor som standard. Räckena är enkelt demonterbara.

Gångbron tillverkas i bredderna 860 resp 1290 mm och längderna 2, 3 och 4 meter.

Max belastning ca 200 kg/m².

Dimension	Art. nr.	Vikt (kg/st)
860 x 2000	FGB08620	60
860 x 3000	FGB08630	90
860 x 4000	FGB08640	120
1290 x 2000	FGB12920	85
1290 x 3000	FGB12930	115
1290 x 4000	FGB12940	145

FLOBY DURK AB

Floby Durk AB

Box 29, SE-520 40 Floby | Tel: 0515-408 20 | Fax: 0515-405 55 | E-post: info@flobydurk.se | Hemsida: www.flobydurk.se