

# Byggtrappa

**FLOBY DURK AB**



**Trappor i allra högsta kvalitet.**

## Floby Durks Byggtrappa

Byggtrappan är en stabil, lättmonterad och halksäker trappa. Trappstegen används vid tillfälliga trapplöp, för t.ex. byggarbetsplatsen m.m. Stegen är tillverkade av varmförzinkat stål och kan användas om och om igen. Finns i 3 stegbredder, 810, 900 samt 1200 mm.

Steket är testat av

**SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.**

### Halksäker

Stegen tillverkas av Floby Durks tandade slitsdurk vilket gör den säker i alla väder.



### Gåvänlig

Floby Durks byggtrappor lutar 45° eller 37° vilket gör trappan gåvänlig.


### Enkelt montage

Vagnstycken utgörs av träreglar med 45 mm bredd och min. höjd 145 mm. Vid långa trappor, använd vangstycke med högre höjd. Stegen skruvas fast i vangstycket. Trappan är mycket flexibel med sina lösa steg.

### Lättmonterat räcke

Räcke monteras enkelt på ena eller bägge sidor efter det att trappan är på plats.

### Beräkning av vangstycke


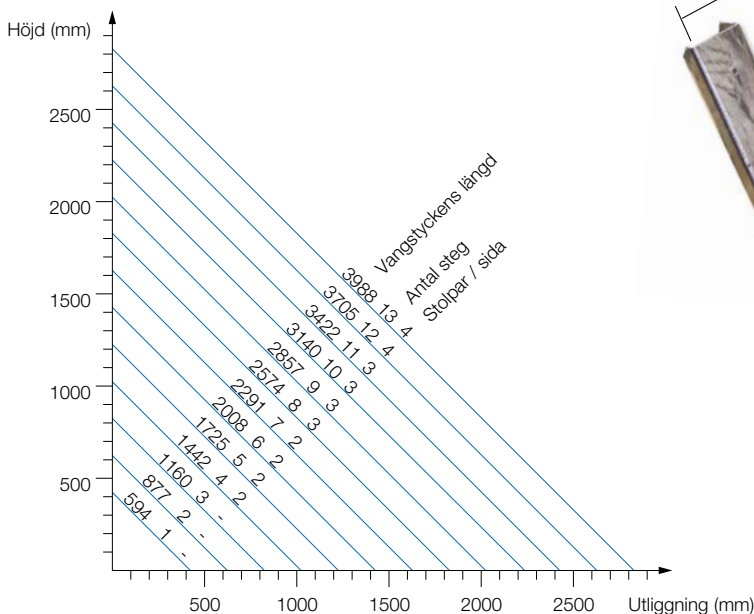


Trähandledare

Trävangstycke

Räckesstolpe

Steg  
tandad  
slitsdurk

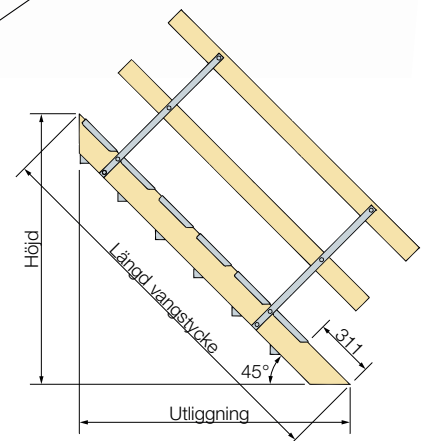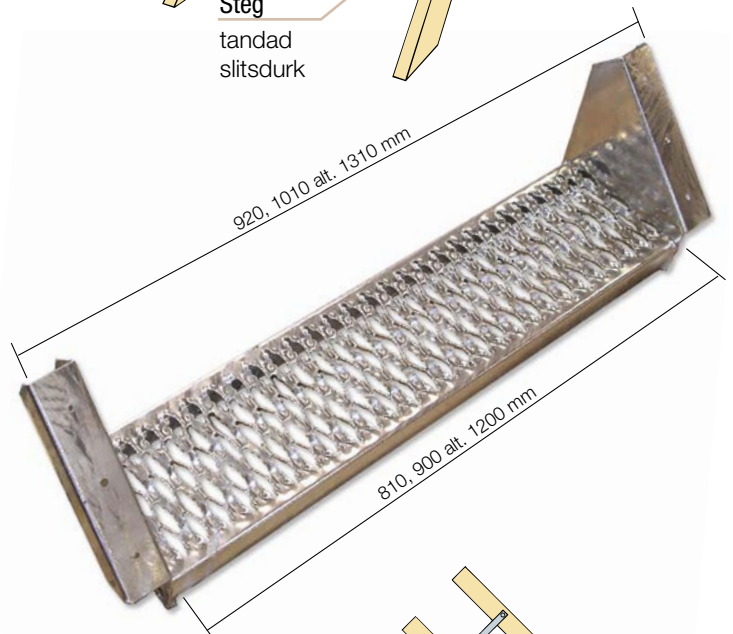

## Säkerhet

Byggtrappa för platser med högt säkerhetstänkande. Snabb och enkel montering. Trappan anpassas på plats. Med många turer upp till loftet där ventilationen monteras krävs en stabil och säker tillfällig trappa. Mycket gånvänlig med steghöjd 200mm samt dubbla handledare som minimerar fallrisken.


### Dimension 45°

Art. nr.	Vikt (kg/st)
Steg 810 x 200 FBT0810	5,2
Steg 900 x 200 FBT0900	6,0
Steg 1200 x 200 FBT1200	8,4
Stolpe L = 890 FRS890	2,0

### Dimension 37°

Art. nr.	Vikt (kg/st)
Steg 810 x 200 FBT0810-37	5,2
Steg 900 x 200 FBT0900-37	6,0
Steg 1200 x 200 FBT1200-37	8,4
Stolpe L = 890 FRS890	2,0

Träskruv TS5X40-TORX 6 st/steg

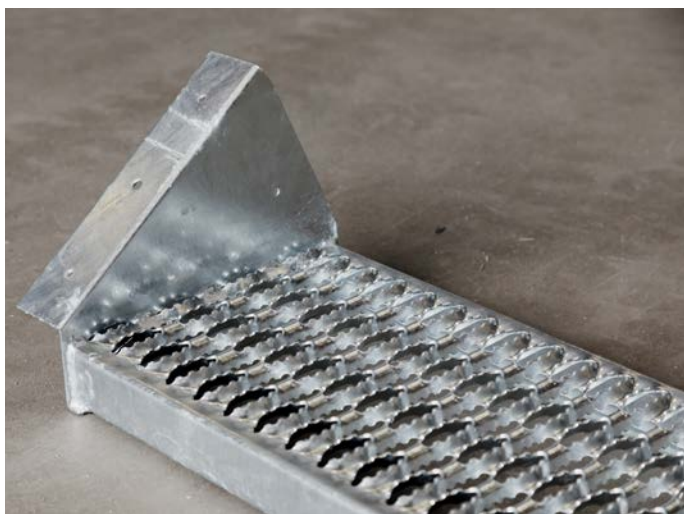


## Flexibel


Trappan kan enkelt förlängas eller kortas.

## Hållbar

Stegen och räckesstolparna tillverkas i varmförzinkat stål, vilket gör att de inte rostar. Trapporna kan användas om och om igen.

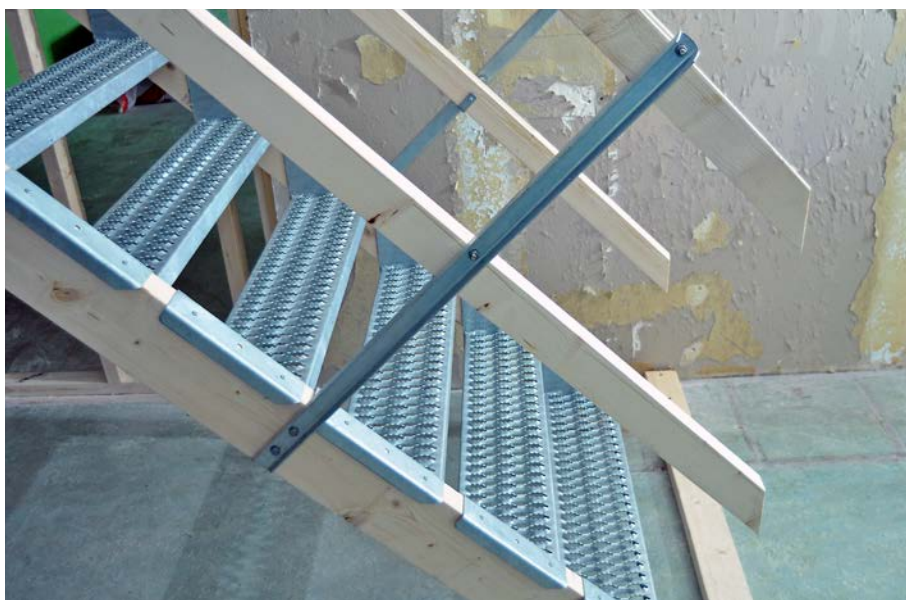

## Byggsteg montering 37°

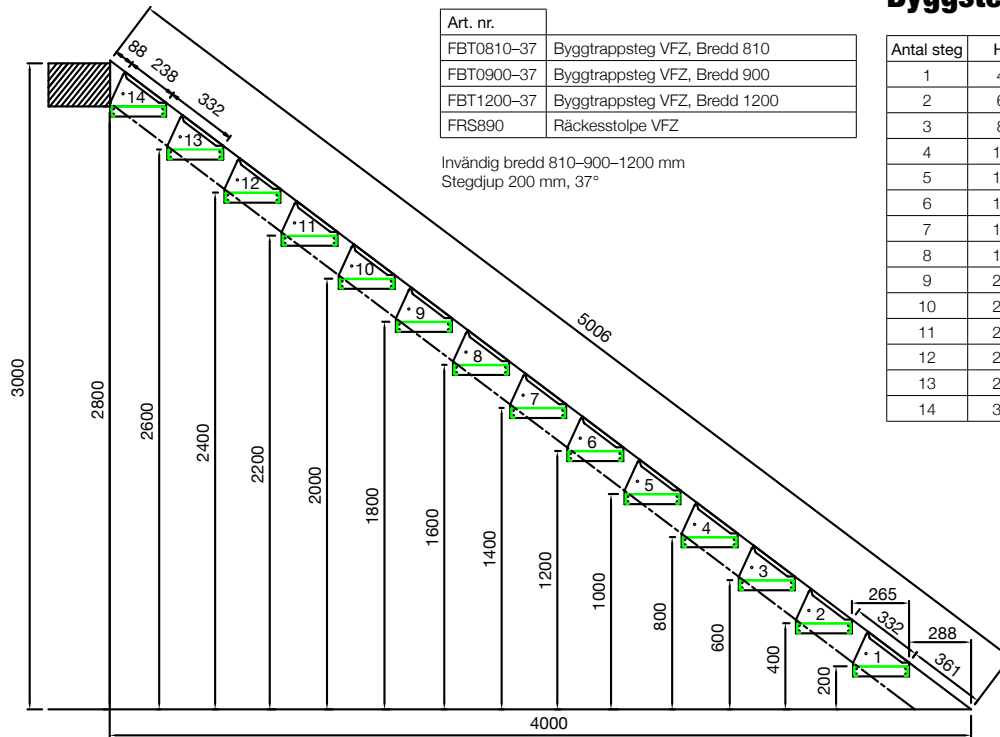


Art. nr.	
FBT0810-37	Byggtrappsteg VFZ, Bredd 810
FBT0900-37	Byggtrappsteg VFZ, Bredd 900
FBT1200-37	Byggtrappsteg VFZ, Bredd 1200
FRS890	Räcketolpe VFZ

Invärdig bredd 810-900-1200 mm  
Stegdjup 200 mm, 37°

Antal steg	Höjd	Längd vagnstycke	Stolpar/sida
1	400	687	-
2	600	1019	-
3	800	1351	-
4	1000	1683	2
5	1200	2016	2
6	1400	2348	2
7	1600	2680	2
8	1800	3013	3
9	2000	3345	3
10	2200	3677	3
11	2400	4009	3
12	2600	4342	4
13	2800	4674	4
14	3000	5006	4

Byggsteg montering 37-1

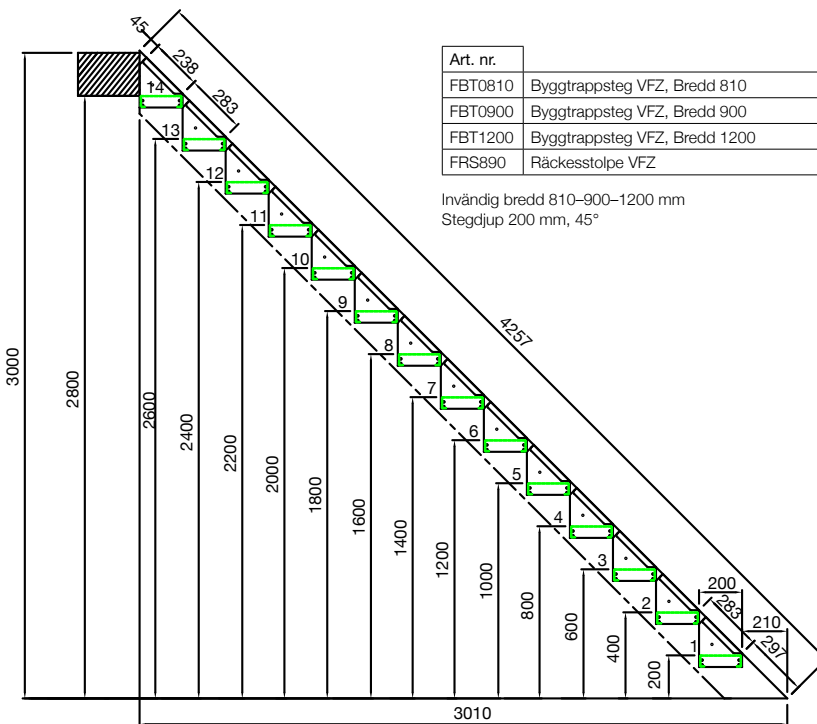

Art. nr.	
FBT0810	Byggtrappsteg VFZ, Bredd 810
FBT0900	Byggtrappsteg VFZ, Bredd 900
FBT1200	Byggtrappsteg VFZ, Bredd 1200
FRS890	Räcketolpe VFZ

Invärdig bredd 810-900-1200 mm  
Stegdjup 200 mm, 45°

## Byggsteg montering 45°

Antal steg	Höjd	Längd vagnstycke	Stolpar/sida
1	400	594	-
2	600	877	-
3	800	1160	-
4	1000	1442	2
5	1200	1725	2
6	1400	2008	2
7	1600	2291	2
8	1800	2574	3
9	2000	2857	3
10	2200	3140	3
11	2400	3422	3
12	2600	3705	4
13	2800	3988	4
14	3000	4257	4

Byggsteg montering 45-1

# FLOBY DURK AB

**Floby Durk AB**

Ullenevägen 2, 521 52 Floby | Tel: 0515-408 20 | E-post: info@flobydurk.se | Hemsida: www.flobydurk.se